
TRANSFER OIL
Pure Fluid Attitude

055 - R8 Yachting游艇专用高压管

专为游艇液压系统开发的白色热塑软管 额定工作压力范围 245 至 350 bar (3500 至 5000 psi)

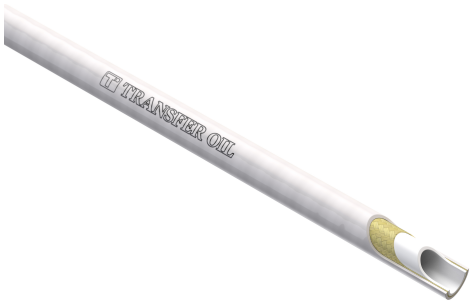

产品特点

内管
弹性聚酯

增强层
一层芳纶纤维

外胶层
聚氨酯 - white - 外胶针刺 - 激光打标

应用场合
船用和近海设备、小艇、游艇设备

产品特点
芳纶加强提高了耐压能力、重量轻、柔性好、管更细、加强层粘合紧密、耐磨、美观的经针刺处理的白色外塑层

产品描述
符合或优于SAE 100R8 标准要求、中压软管，适用于需要耐海水或盐碱环境的各种液压系统，包括矿物油、合成油或水基液压油等液压系统;白色外塑层具有良好的耐紫外线性能，是游船和游艇得理想选择。

温度范围
-40 °C to 100 °C (-40 °F to 212 °F): 空气或水基流体 至 70 °C (158 °F)

真空度
-0,93 bar; -700 mm Hg|-13,5 psi; -27,5 inch Hg

技术标准
SAE 100R8 // EN855-R8 // ISO3949-R8

产品标识
TRANSFER OIL - TO HYDRAULIC - Part No - R8 YACHTING - SAE 100R8-Dash Size - Inch Size - DN Size - WP bar / psi - MADE IN ITALY - www.transferoil.com - QQ/YY - Batch No

零件号	DN	Inches	Dash	ID (mm)	OD (mm)	WP (bar)	BP (bar)	ID (inch)	OD (inch)	WP (psi)	BP (psi)	安全系数	弯曲半径 (mm)	弯曲半径 (inch)	重量 (gr/m)	重量 (lb/ft)	碳钢套筒	A316L不锈钢套筒
0551	DN5	3/16	-3	5.0	8.9	350	1400	0.197	0.350	5000	20000	4:1	30	1.18	52	0.035	SAB111	SAB811
0552	DN6	1/4	-4	6.5	11.5	350	1400	0.256	0.453	5000	20000	4:1	50	1.97	84	0.056	SAB121	SAB821
0553	DN8	5/16	-5	8.1	13.4	300	1200	0.319	0.528	4300	17200	4:1	55	2.17	106	0.071	SAB131	SAB831
0554	DN10	3/8	-6	9.7	15.5	280	1120	0.382	0.610	4000	16000	4:1	60	2.36	137	0.092	SAB141	SAB841
0555	DN12	1/2	-8	13.0	19.9	245	980	0.512	0.783	3500	14000	4:1	80	3.15	205	0.138	SAB151	SAB851

为提高产品性能和可靠性，所示尺寸和数值可在不事先通知的情况下更改。
Transfer Oil S.p.A.对本规格表中出现的错误不承担任何责任。