
TRANSFER OIL
Pure Fluid Attitude

186 - 氢气软管（H2） 15k

应用于氢气加气系统防静电树脂软管，H70等级 额定工作压力达 1040 bar (15000 psi).

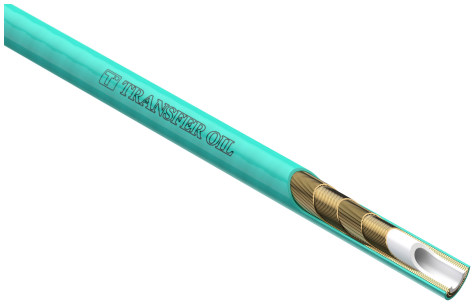

产品特点

内管
聚甲醛(POM)

增强层
四层钢丝缠绕

外胶层
聚氨酯 - 绿松石色 - 针刺处理 - 激光打标

应用场合
适用于高压氢气应用

产品特点
加强设计的外塑层，具有超耐磨、耐水、耐微生物性能。针刺处理的外胶层

产品描述
适用于高压氢气加气应用。加强设计的外塑层，具有超耐磨、耐水、耐微生物性能。坚固的软管结构设计，使软管具有抗折、抗压、抗扭和耐拉拔性能。用于连接压缩氢气加气枪，耐高压、低温 (≥ -40°C)

使用温度
-40 °C to +80 °C (-40 °F to +176 °F)

产品标识
TRANSFER OIL - TO INDUSTRIAL - Part No - H2 REFUEL 15k - Inch Size - DN Size - WP bar / psi - MADE IN ITALY - www.transferoil.com - QQ/YY - Batch No

零件号	DN	Inches	Dash	ID (mm)	OD (mm)	WP (bar)	BP (bar)	ID (inch)	OD (inch)	WP (psi)	BP (psi)	安全系数	弯曲半径 (mm)	弯曲半径 (inch)	重量 (gr/m)	重量 (lb/ft)	碳钢套筒	A316L不锈钢套筒
1862	DN6	1/4	-4	6.6	13.3	1040	4160	0.260	0.524	15000	60000	4:1	150	5.91	355	0.239		SAQ821

可选接头

Part	Dash	Inch	DN	F-TYPE	M-MP
1862	-4	1/4	DN6	SYQ	SY4

为提高产品性能和可靠性，所示尺寸和数值可在不事先通知的情况下更改。
Transfer Oil S.p.A.对本规格表中出现的错误不承担任何责任。
文本日期: 11/11/2026